



# 检测报告

编号：BTYS20240073

项目名称：张家口市融江房地产开发有限公司丽锦华都小区

5号楼项目验收

委托单位：张家口市融江房地产开发有限公司

检测单位（章）：张家口博浩威特环境检测技术有限公司

2024年9月14日



# 说 明

- 1、报告无本公司检测专用章、骑缝章、章无效。
- 2、报告无报告编制人、审核人和签发人签字无效。
- 3、报告涂改、增删无效。
- 4、未经本公司书面批准，复制报告的任何部分均无效。
- 5、非本公司检测人员采集的样品，报告仅对送检样品负责。
- 6、未经本公司同意不得将报告作为商品广告用。
- 7、对本报告有异议，请在收到报告 15 日内向本公司提出。

项目负责人：孙宇辰

编制人：孙宇辰

审核人：魏绍文

签发人：刘磊

签发日期：2024.9.14

电话：17331343721

邮编：076250

检测单位：张家口博浩威特环境检测技术服务有限公司

单位地址：张家口高新技术产业开发区富强路 19 号

## 一、概况

表 1-1 概况

委托单位	张家口市融江房地产开发有限公司	项目名称	张家口市融江房地产开发有限公司 丽锦华都小区 5 号楼项目验收
项目地址	张家口市崇礼区		
联系人	武总	联系电话	13503135531
现场检测日期	2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 12 日	现场检测人员	张宏晓、徐永彬

## 二、检测项目、分析及仪器设备情况表

表 3-1 噪声检测项目、分析及仪器设备表

序号	检测项目	分析及依据	仪器型号及仪器编号
1	社会生活环境噪声	《社会生活环境噪声排放标准》 GB 22337-2008	AWA5688 多功能声级计 BTYQ-172 AWA6022A 声校准器 BTYQ-315 JD-SQ5 五要素手持气象站 BTYQ-314

## 三、质量控制和质量保证

严格按照《环境监测技术规范》和相关环境检测质量保证的要求进行样品采集、保存、分析等，全程进行质量控制。具体质控措施如下：

(1) 参加本项目检测人员均持证上岗，检测仪器均经计量部门检定合格并在有效期内，检测分析方法采用国家或行业颁发的标准分析方法，并经过标准查新。

(2) 噪声测量前后声级计均经标准声源校准且合格，测试时无雨雪，无雷电，风速小于 5.0m/s。

(3) 检测数据严格执行三级审核制度。


## 四、检测结果

表 4-1 厂界噪声检测结果

时间	点位	检测结果 (Leq 值 dB (A))				执行标准及限值	达标情况
		BTYS240073Z S001 东厂界	BTYS240073Z S002 南厂界	BTYS240073Z S003 西厂界	BTYS240073Z S004 北厂界		
2024. 9.11	昼	47.8	59.3	57.5	55.6	60dB (A)	达标
	夜	37.8	45.5	42.7	45.2	50dB (A)	达标
备注：1、检测期间气象条件：天气晴，风速昼间 1.12m/s，夜间 1.01m/s； 2、主要声源：社会生活噪声。							
2024. 9.12	昼	52.6	56.5	57.1	57.8	60dB (A)	达标
	夜	42.5	46.5	45.5	45.5	50dB (A)	达标
备注：1、检测期间气象条件：天气晴，风速昼间 0.98m/s，夜间 1.42m/s； 2、主要声源：社会生活噪声。							

—— (转下页) ——

附：噪声检测点位示意图

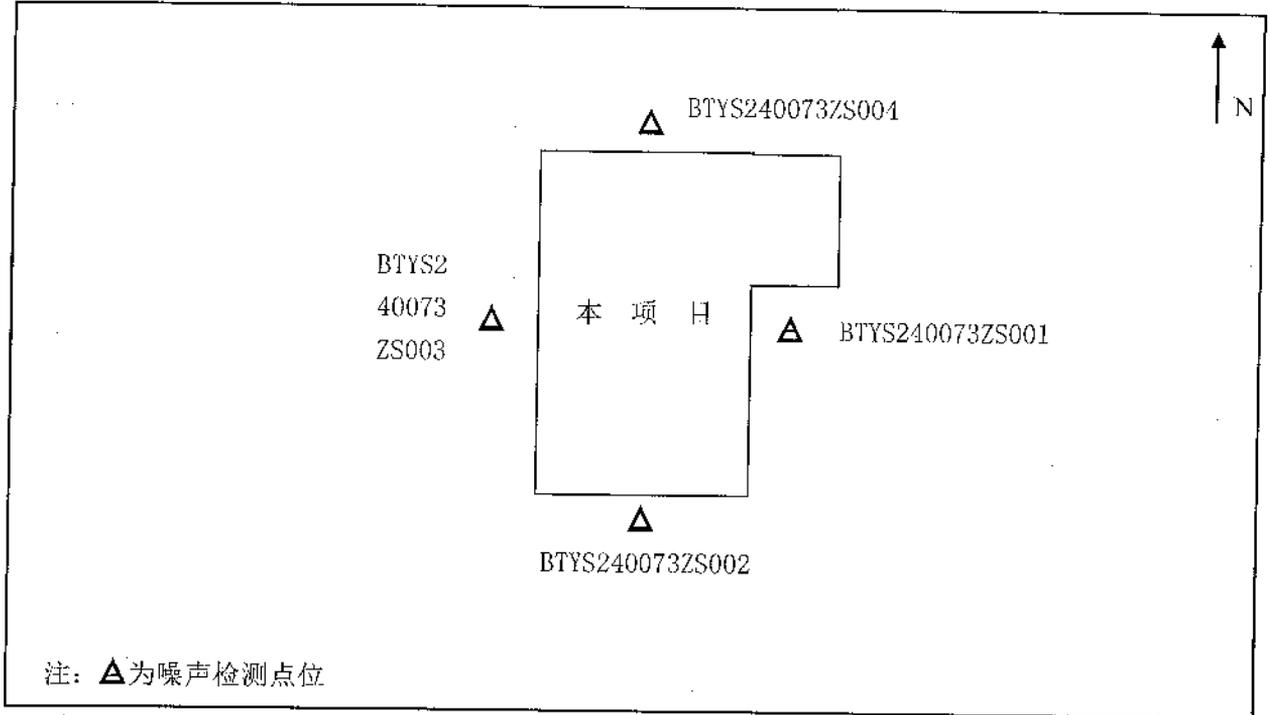

## 五、检测结论

1、噪声：经检测，厂界东、南、西、北边界昼间噪声值范围为 47.8~59.3dB (A)，夜间噪声值范围为 37.8~46.5dB (A)，厂界噪声符合《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337-2008 2 类区噪声标准要求。

———— (报告结束) ————